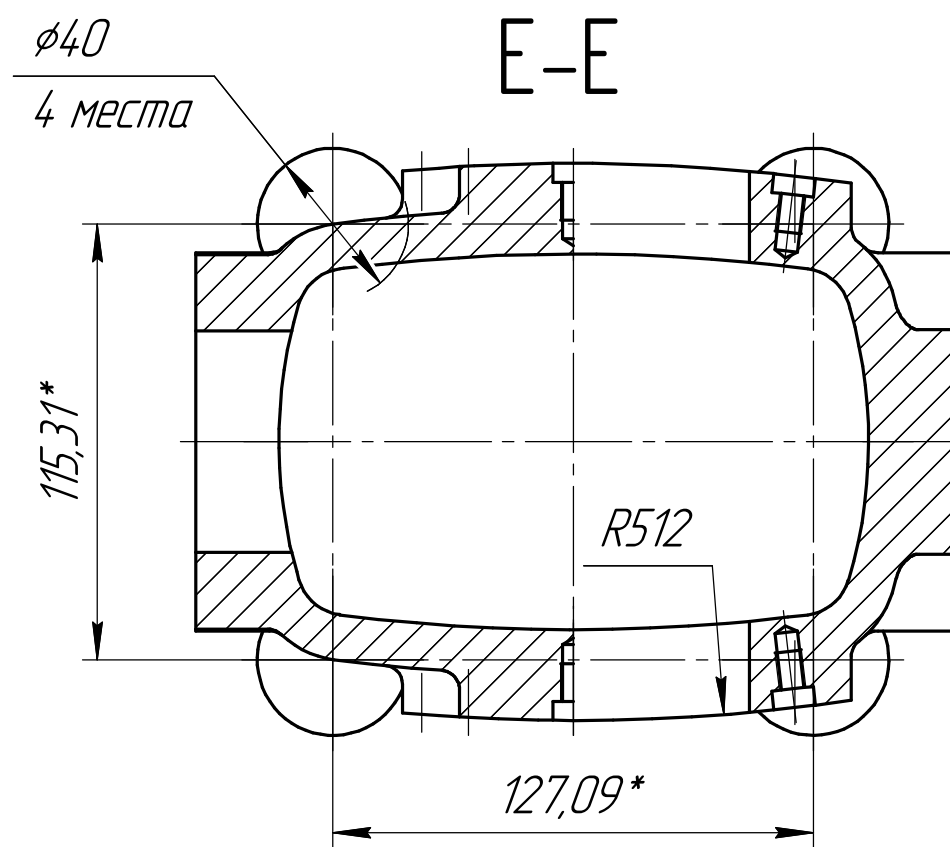
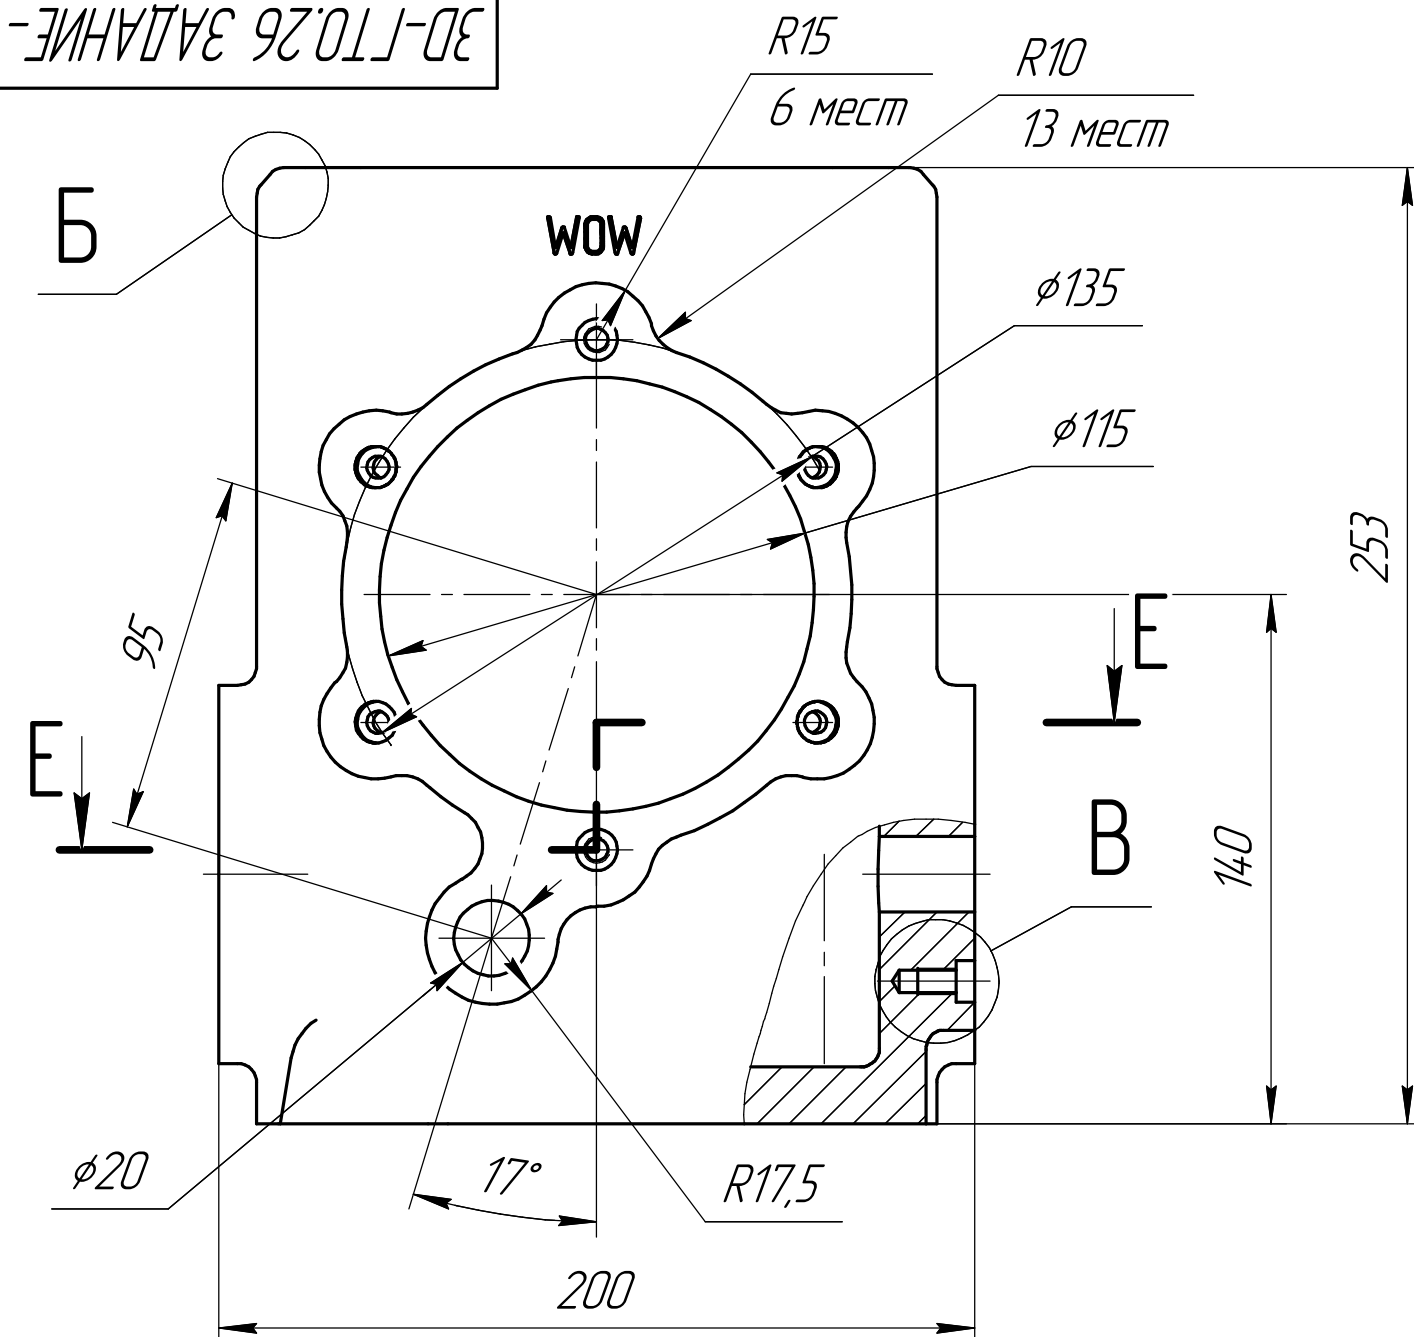
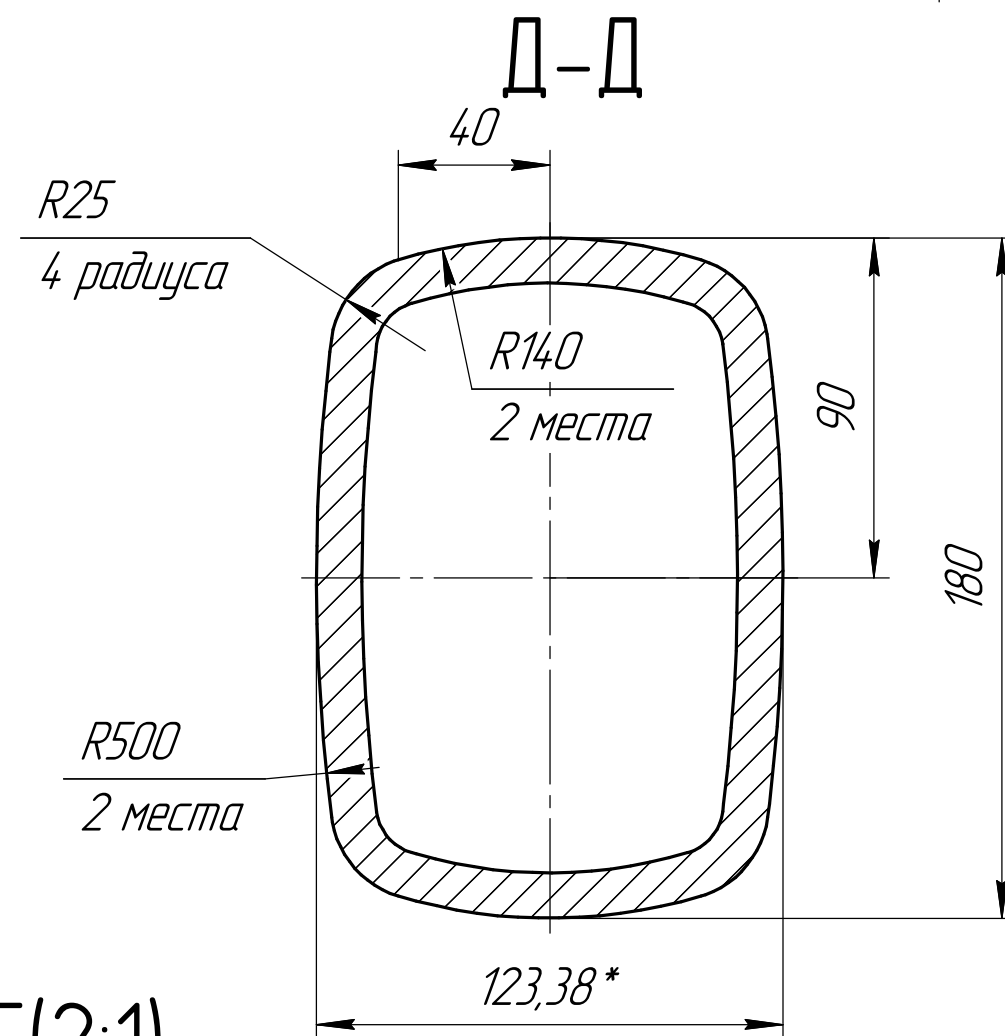
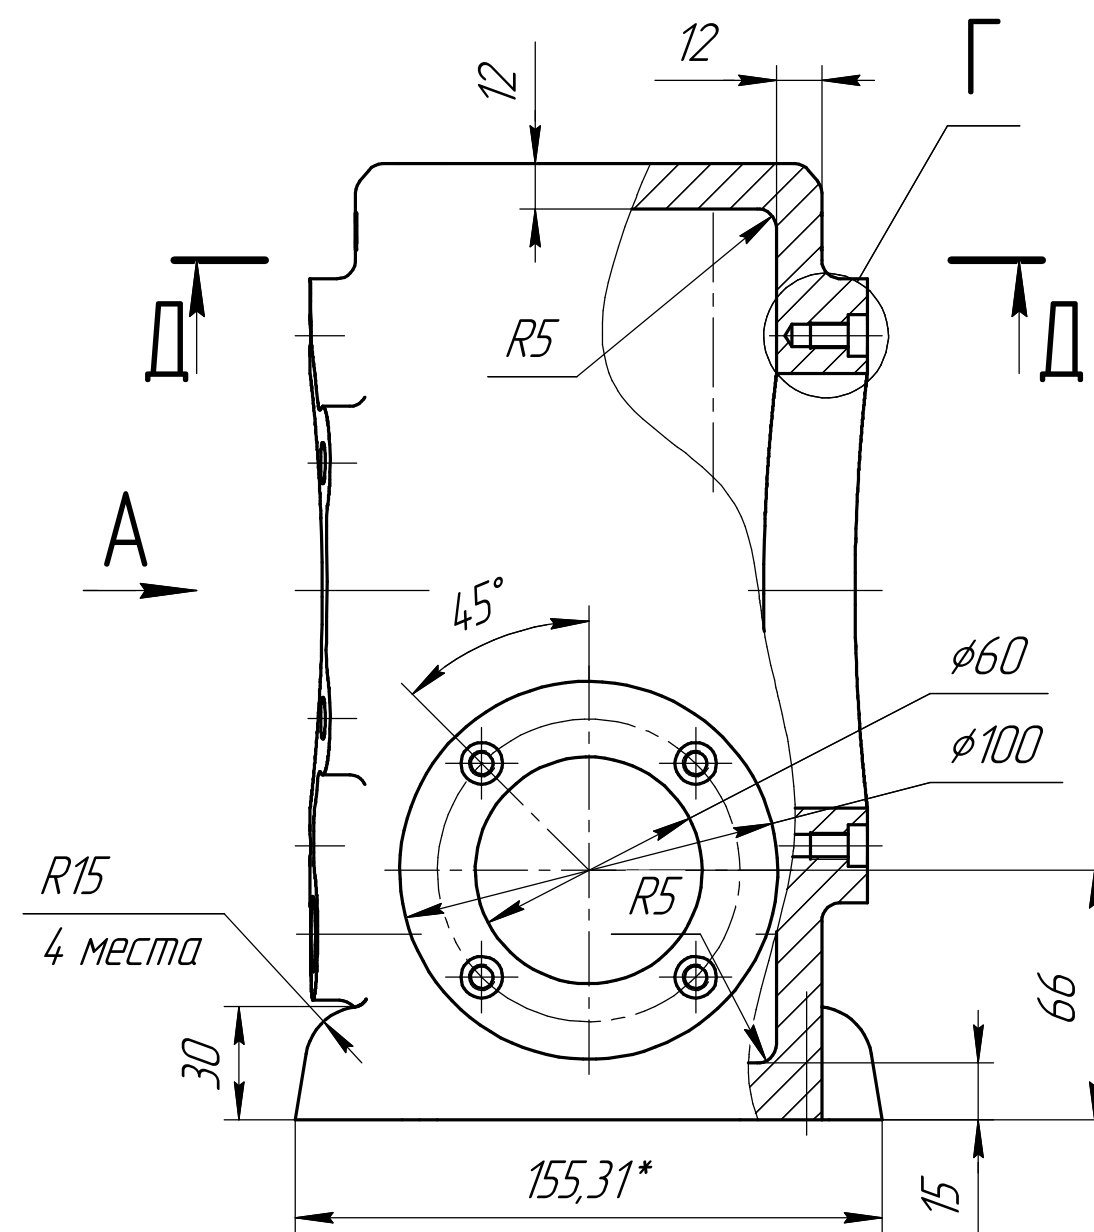
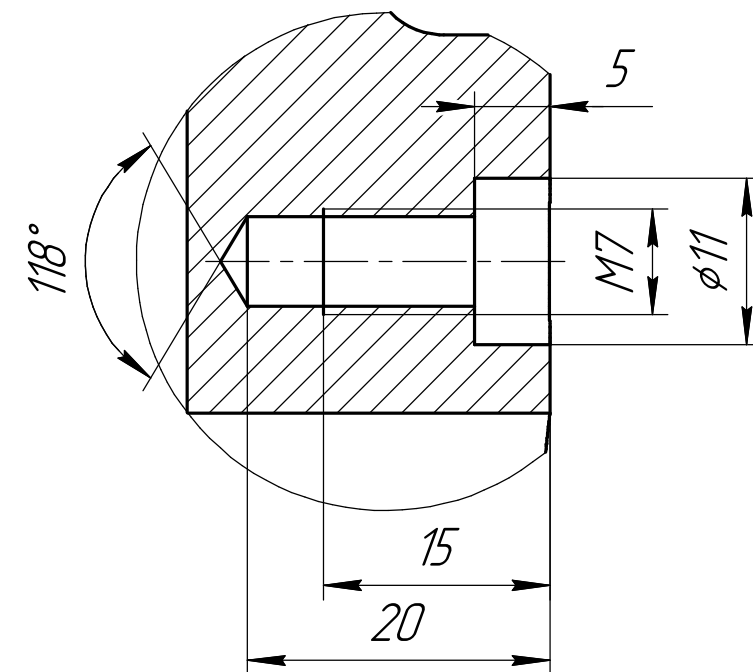
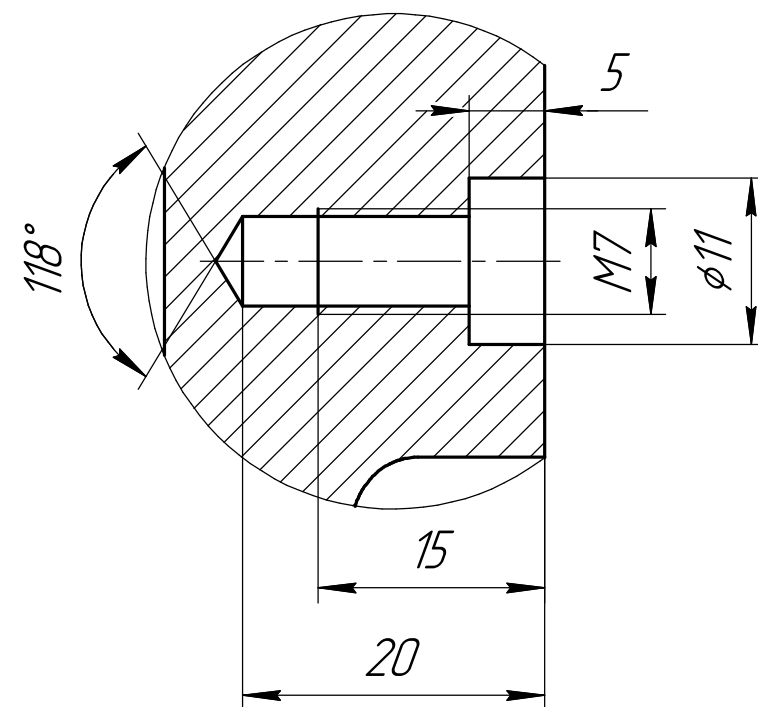
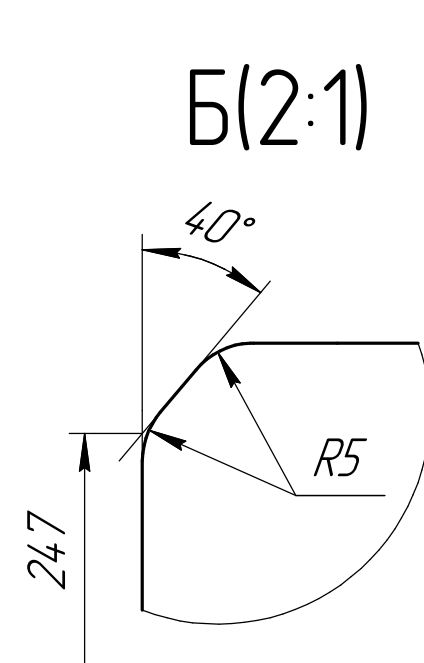
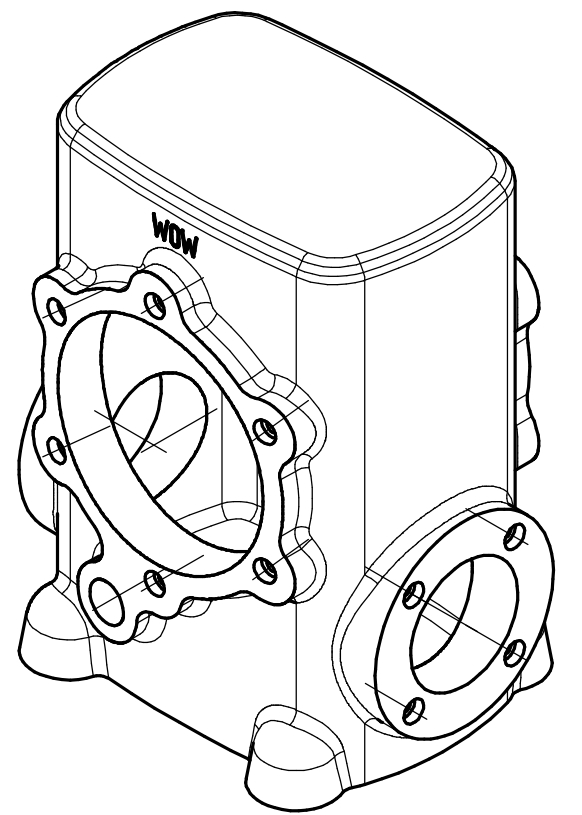
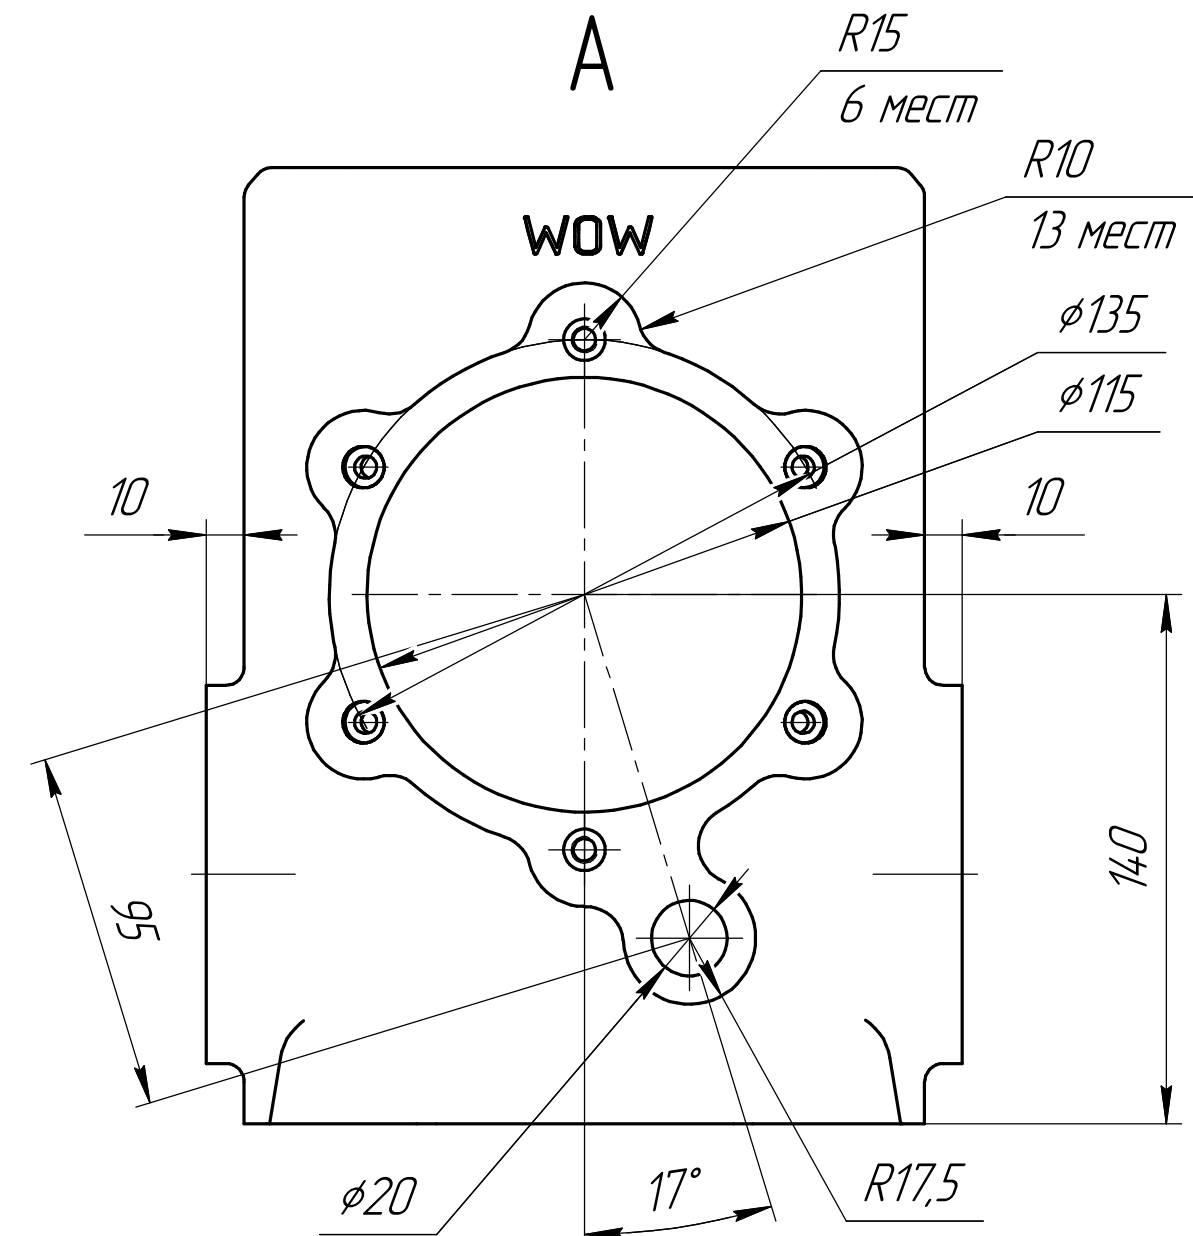



$$B(2:1)$$

$$\Gamma(2:1)$$


- 1 * Размеры для справок.
- 2 Неуказанные радиусы скруглений $R5$ мм.
- 3 Внутренние радиусы скруглений по контуру сверху и снизу модели $R5$ мм.
- 4 Надпись «WOW» выполнить с двух сторон модели углублением в модель на глубину $0,1$ мм, используя команду "Рельеф". Шрифт – по ГОСТ тип А, высота шрифта 10 мм. Расположение надписи – в свободном месте на каждой стороне (конкретное положение не регламентируется).
- 5 Все отверстия сквозные, кроме резьбовых.
- 6 Ножки модели установить в точках касания дуг радиусом $R25$ мм и $R500$ мм. Оси ножек должны совпадать с касательными к этим дугам в указанных точках.
- 7 Оси всех отверстий должны быть перпендикулярны поверхности корпуса в местах их расположения.

						3D-ГТО.26 ЗАДАНИЕ-1			
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Корпус		Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.								13,65	1:2
Проб.									
Т. контр.						Лист		Листов 1	
Н. контр.				СЧ20 ГОСТ 14.12-85		КОМПАС-3D			
Утв.									